グランドデュークス株式会社

無断複写禁止

本図の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製（コピー）することは、著作者の権利の侵害となりますので、その場合にはあらかじめ弊社あて許諾を求めて下さい。

※注）図中の（ ）内の寸法は、X-2BE-KA1402を示します。

項　目	内　容	
	X－1BE－KA1402	X－2BE－KA1402
操作方法	レバー上げて開、下げて閉	
実用使用可能水圧	0.1 ~ 0.35 MPa	
ろ材の種類	活性炭	
ろ材使用限度	１２ヶ月（10L／日）	１２ヶ月（23L／日）
ろ過流量（0.2MPa時）	2.2 L／分	3.8 L／分
水栓取付厚	6 - 30 mm　＊只し、条件により異なる	
水栓取付孔径	Φ 35mm ~ Φ 39mm	
水　栓	ＪＩＳ	
日水協（浄水器）	W－７８	
付属品	取り付けフック板×１、水受けタンク×１、 水栓一式(付属部品含む)×１、専用ホース×２、 取扱説明書、施工説明書	

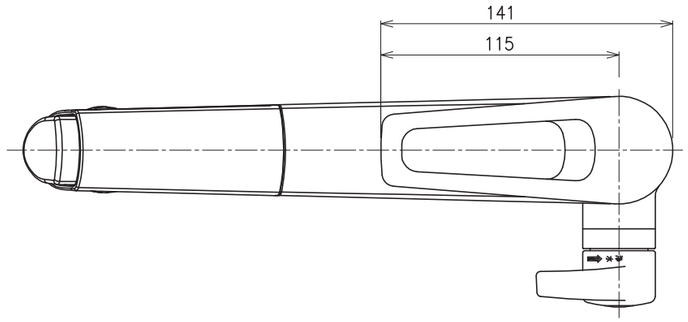

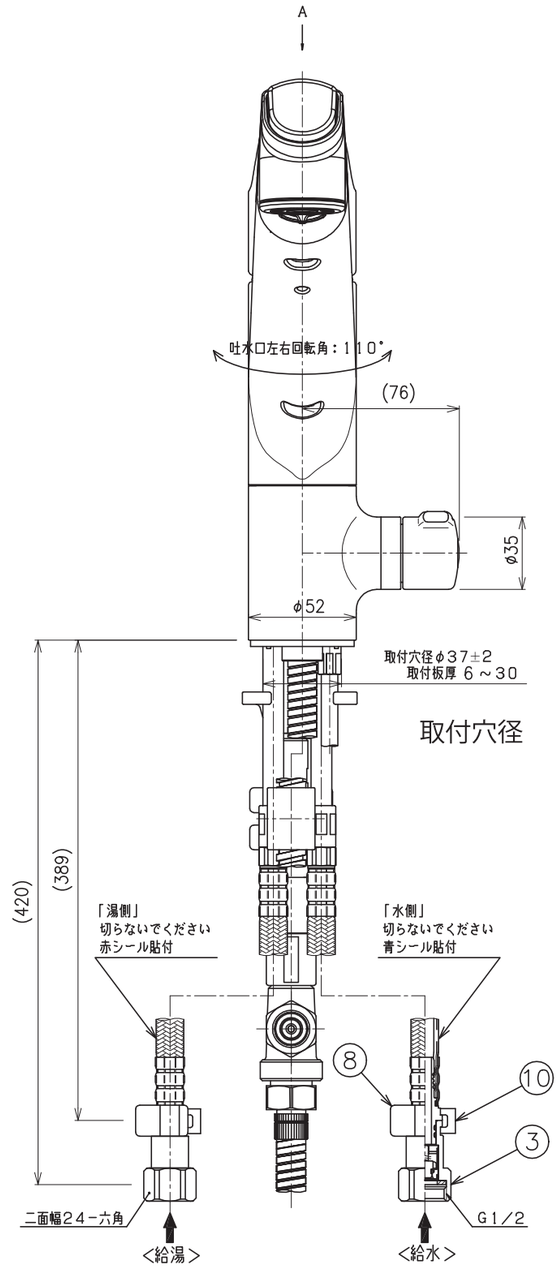

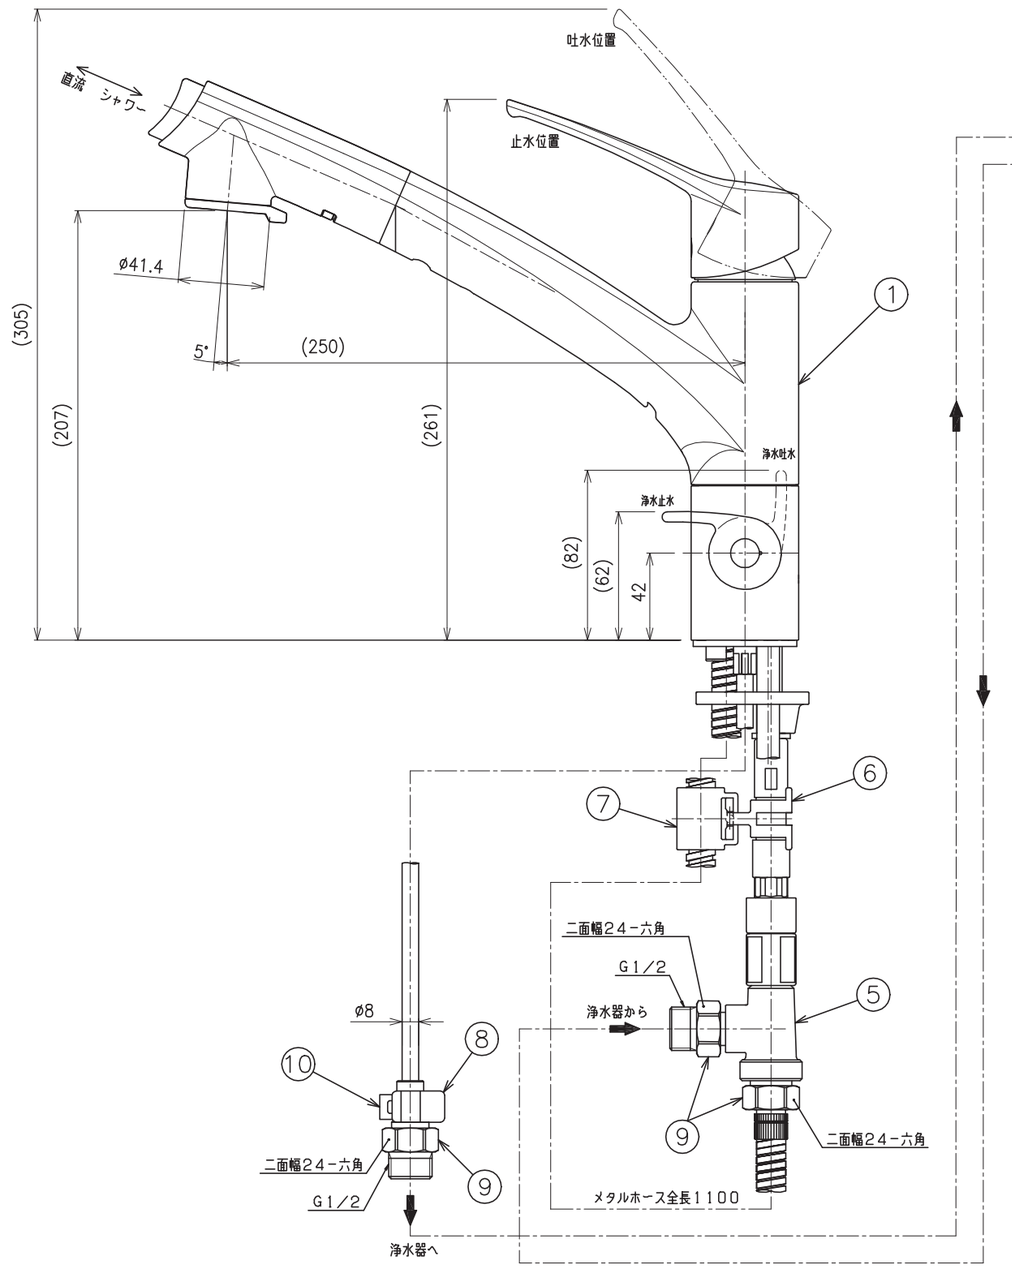

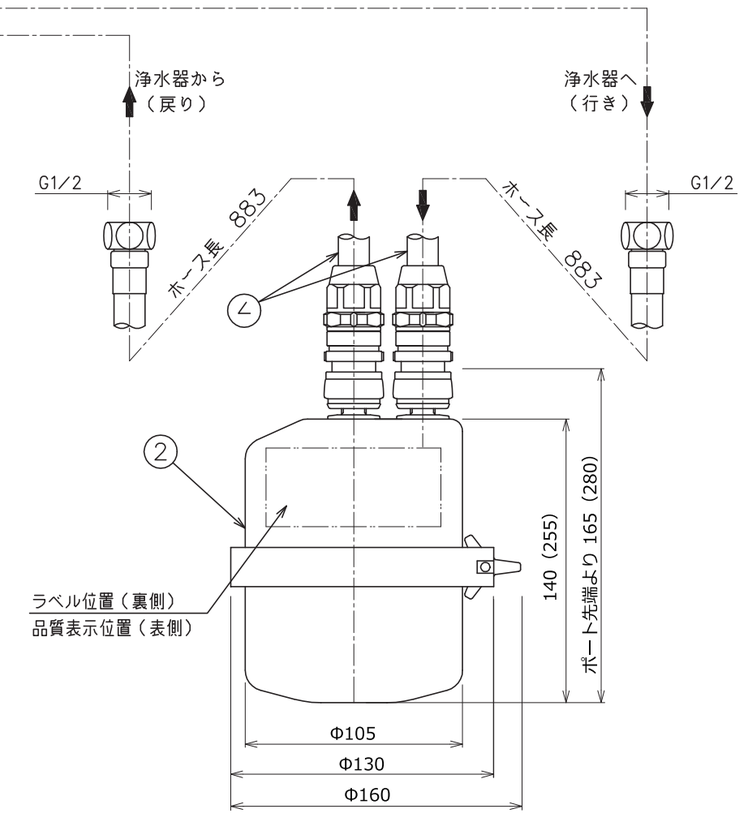

番号	品　名	数量	番号	品　名	数量
5	カプラーユニット（ﾊﾞｯﾁﾝ付）	1	10	クイックファスナー	2
4	専用ホース（ﾊﾞｯﾁﾝ付）	2	9	ジョイント	3
3	逆止弁ジョイント	2	8	保護キャップ	2
2	浄水器本体	1	7	ホースガイドＢ	1
1	水栓本体	1	6	ホースガイドＡ	1

グランドデュークス株式会社

Ａ３　　縮尺：１／３

X-1(2)BE-KA1402
シーガルフォーELITE浄水システム