
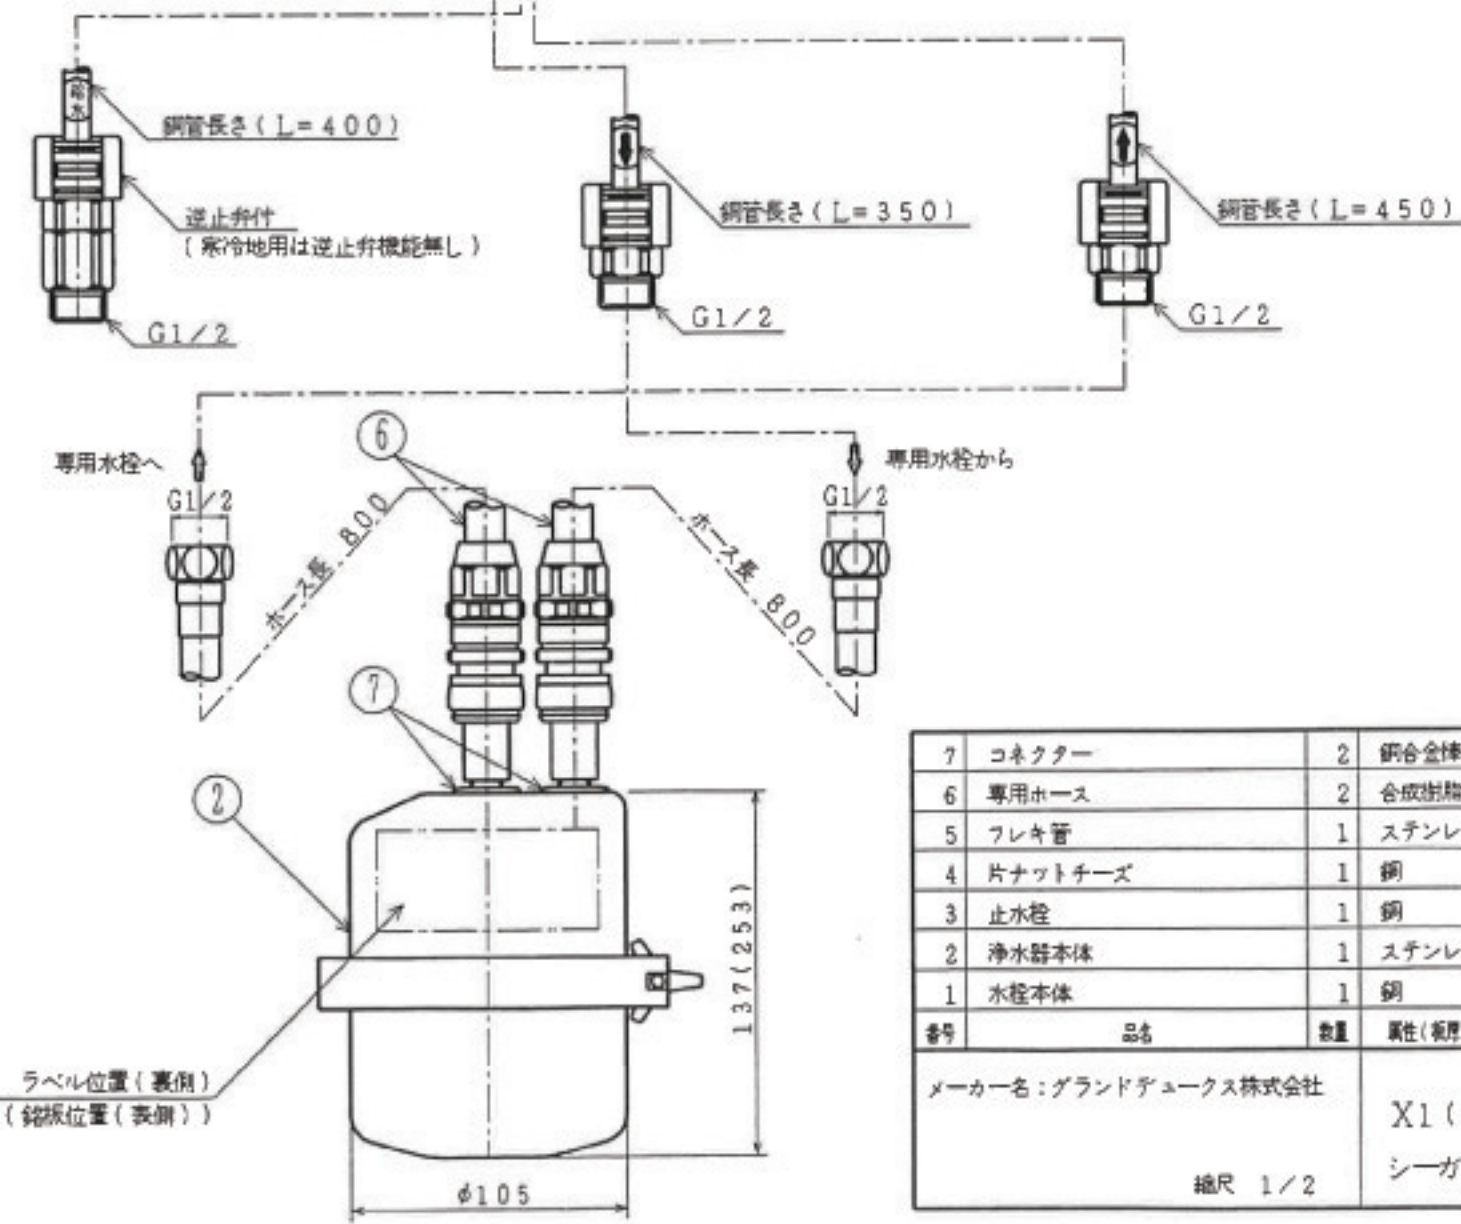
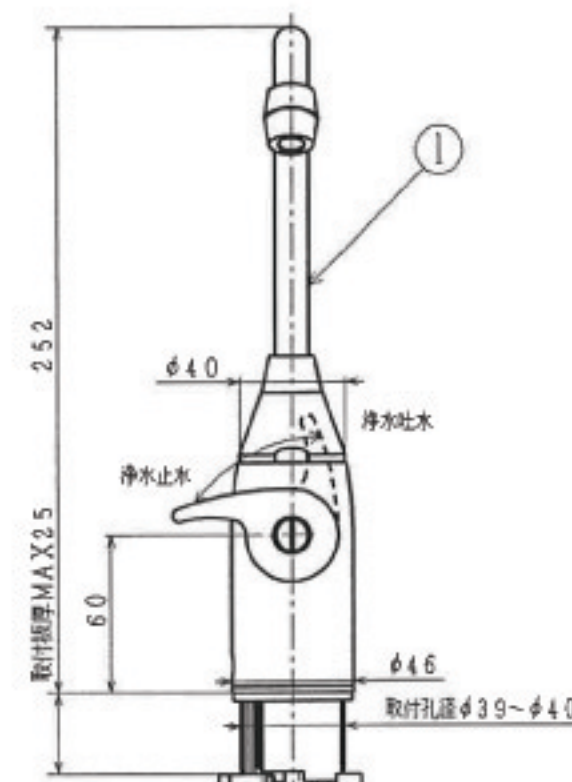


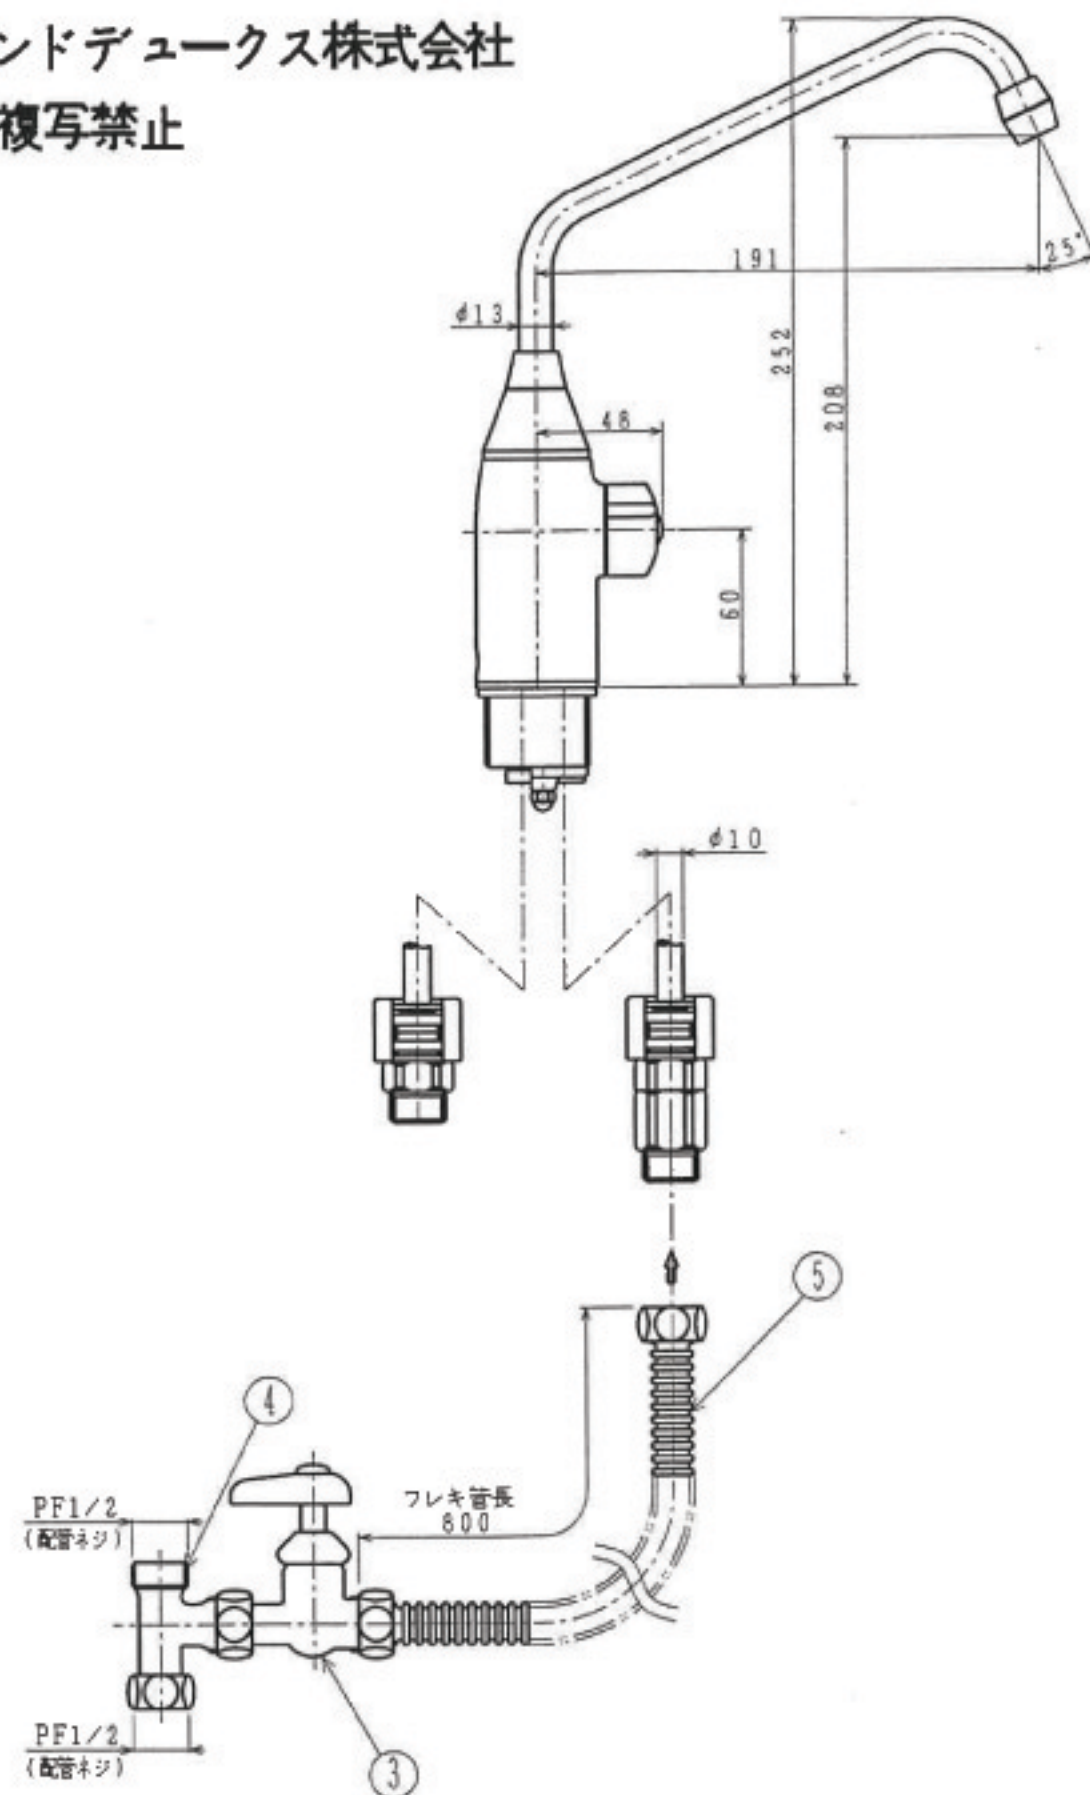

項目	内容	
	X1-MS02(N)	X2-MS02(N)
操作方法	レバー上げて開、下げて閉	
常用使用圧力	0.1~0.75MPa	
ろ材	ストラクチャードマトリックス	
使用限界	12ヶ月(10L/日)	24ヶ月(10L/日)
透過流量	2L/min	3L/min
透過能力	3,800L	7,600L
水栓取付厚	MAX25mm	
水栓取付孔径	φ39mm~φ40mm	
水栓台座径	φ46mm	
日本協(水栓)	一般地用:C-319	
	寒冷地用:	
日本協(浄水器)	W-78	
付属品	止水栓×1、片ナットチーズ×1、取付フック板×1 フレキ管(800mm)×1、専用ホース(800mm)×2 コネクター×2、背板キャップ×2、取扱説明書、取付説明書	

本図の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製(コピー)することは、著作権者の権利の侵害となりますので、その場合にはあらかじめ小社にて許諾を求めて下さい。

注) 1.()内は、X2-MS02(N)を示します。

7	コネクター	2	銅合金棒(クロームメッキ)
6	専用ホース	2	合成樹脂
5	フレキ管	1	ステンレス
4	片ナットチーズ	1	銅
3	止水栓	1	銅
2	浄水器本体	1	ステンレス鋼板
1	水栓本体	1	銅
番号	品名	数量	属性(板厚、材質、仕様、JIS規格番号、名称)
メーカー名:グラントデュークス株式会社			
X1(2)-MS02(N)			
シーガルフォー浄水システム			
縮尺 1/2			